

CARATTERISTICHE TECNICHE:

TRASPORTATORE CINGOLATO TP 580 PDF

Motore Perkins 403.07 diesel 3 cilindri (Cv 18,5) raffreddato ad acqua
Kubota V 1305 diesel 3 cilindri (Cv 25) raffreddato ad acqua

Avviamento elettrico

Cruscotto con visualizzatori giri motore e spia servizio.

Trasmissione idrostatica con pompe a pistoni.

Motori idraulici con motori-ruota Poclair.

Freni di tipo negativi.

Comandi joystick o 2 leve per il controllo direzionale e della velocità con servocomando.

Telaio con slitte e attacchi rapidi per accessori.

6 rulli in ghisa montati su cuscinetti e con perni sfilabili.

Trazione con cingoli in gomma.

Tensione cingolo a molla.

Scambiatore di calore combinato acqua-olio idraulico

1 presa idraulica con pompa a ingranaggi da 0 a 40 Lt/min e regolatore di flusso.

12 prese idrauliche doppio o semplice effetto da 18 lt/min.

Dimensione d'ingombro: mm. 1850x680/900x1320

Peso: Kg.500/800

Portata: Kg. 600

Velocità da 0 a 7 Km/h con variazione graduale.

Verniciatura a polvere.

APPLICAZIONI A RICHIESTA

- Pedana operatore
- Pedana operatore con apertura-chiusura e inclinazione idraulica
- Sottocarro lungo a 8 rulli
- Pianale di carico con ribaltamento idraulico
- Sollevatore
- Sollevatore rientrante
- Rullo cingolo basculante idraulico
- Presa di forza per motore Kubota V 1305
- Presa di forza sx per motore Perkins 403.07
- Invertitore per presa di forza
- Atomizzatore
- Botte per irrorazione con pompa e avvolgitubo

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

TRANSPORTEUR À CHENILLES TP 580 PDF

Moteur Perkins 403.07 diesel 3 cylindres (Cv 18,5) refroidi par eau
Kubota V 1305 diesel 3 cylindres (Cv 25) refroidi par eau

Démarrage électrique.

Tableau de bord avec tachymètre et voyants d'alerte.

Transmission hydrostatique avec pompes à piston.

Moteur hydrauliques moteurs-roue Poclair.

Freins négatifs.

Pilotage joystick ou 2 levier pour le contrôle de la direction et de la vitesse, avec servocommande.

Cadre avec des toboggans et une connexion rapide pour les accessoires.

6 rouleaux en fusion de fonte montée sur roulement et avec pivot défilable.

Traction avec chenilles en caoutchouc.

Tension chenille avec piston à graisse et ressort.

Échangeur de température combiné eau-huile hydraulique.

1 prise hydraulique avec pompe à engrenages de 0 à 40 Lt/min et avec réglage de flux.

12 prises hydrauliques double ou simple effet de 18 lt/min.

Dimension: mm. 1850x680/900x1320.

Poids: Kg.500/800

Capacité de charge: Kg. 600

Vitesse de 0 à 7 Km/h avec variation graduelle.

Peinture à poudre.

APPLICATIONS SUR DEMANDE

- Marchepied
- Marchepied avec ouvertures-clôture et inclinaison hydraulique
- Châssis inférieur long avec 8 rouleaux
- Plateau de chargement avec basculement hydraulique
- Relevage trois points
- Relevage trois points rentrant
- Rouleau chenille basculant hydraulique
- Prise de force pour moteur Kubota V 1305
- Prise de force pour moteur Perkins 403.07
- Inverseur pour prise de force
- Pulverisateur
- Tonneau pour pulvérisation avec pompe et enrouler

Timbro rivenditore



CAMISA

MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI

▶ professional line

QUALITÀ E AFFIDABILITÀ MADE IN ITALY

TP 580 PDF

Motore diesel
Perkins 403.07 (Cv 18,5)
Kubota V 1305 (Cv 25)

Trasmissione Idrostatica

Portata 600 Kg.



F.lli CAMISA - ROBERTO e MASSIMO & C. Snc
Loc. Isola, 74 - Compiano (PR) - Italy
Tel. +39.0525.825145 - +39.0525.825117 - Fax +39.0525.825519
www.fratellicamisa.it - Email: info@fratellicamisa.it

TRANSPORTER - TRATTRICI - OPERATRICI - TRASPORTATORI



Comando con joystick
Pilotage avec joystick



Comando con 2 leve
Pilotage avec 2 levier



Comando con 2 leve estraibile
Pilotage avec 2 levier extractibles



Comando con 2 leve estraibile
Pilotage avec 2 levier extractibles



Sollevatore tre punti
Relevage trois points



Sollevatore tre punti
Relevage trois points



Braccio decespugliatore
Bras debroussailleurs



Braccio decespugliatore
Bras debroussailleurs



Pianale di carico con ribaltamento idraulico
Plateau de chargement avec basculement hydraulique




Pianale di carico con ribaltamento idraulico
Plateau de chargement avec basculement hydraulique




Braccio decespugliatore
Bras debroussailleurs



Atomizzatore
Pulvérisateur

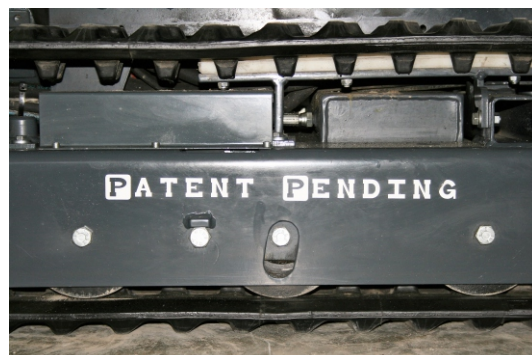

Rullo cingolo basculante idraulico - Rouleau chenille basculant hydraulique

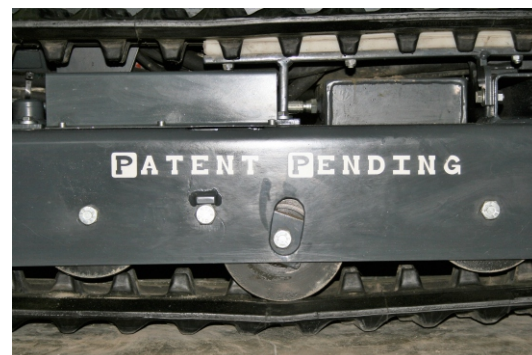

Interceppi
Intercepts



Trinciasermenti frontale
Broyeurs frontal