

CARATTERISTICHE TECNICHE:

TRASPORTATORE CINGOLATO TP 580 con sedile

Motore Perkins 403.07 diesel 3 cilindri (Cv 18,5) raffreddato ad acqua
Kubota V 1305 diesel 4 cilindri (Cv 25) raffreddato ad acqua

Avviamento elettrico.

Cruscotto con visualizzatori giri motore e spia servizio.

Trasmissione idrostatica con pompe a pistoni.

Motori idraulici motori-ruota Poclain.

Freni di tipo negativi.

Comandi joystick per il controllo direzionale e della velocità con servocomando.

Telaio con slitte e attacchi rapidi per accessori.

Sedile di guida completo di cinture di sicurezza.

Arco di protezione OMOLOGATO.

6 rulli in ghisa montati su cuscinetti e con perni sfilabili.

Trazione con cingoli in gomma.

Tensione cingolo a molla.

Scambiatore di calore combinato acqua-olio idraulico.

1 presa idraulica con pompa a ingranaggi da 0 a 40 Lt/min e regolatore di flusso.

10 prese idrauliche doppio o semplice effetto da 18 lt/min.

Dimensione d'ingombro: mm. 1970x680/900x2170

Peso: Kg.500/800

Portata: Kg. 600

Velocità da 0 a 7 Km/h con variazione graduale.

Verniciatura a polvere.

APPLICAZIONI A RICHIESTA

- Sottocarro lungo a 8 rulli
- Sedile molleggiato
- Pianale di carico con ribaltamento idraulico
- Rullo anteriore a comando elettroidraulico
- Sollevatore
- Sollevatore rientrante
- Botte per irrorazione con pompa e avvolgitubo
- Rullo cingolo basculante idraulico
- Presa di forza 540 g/min per motore Kubota V 1305
- Presa di forza sx 540 g/min per motore Perkins 403.075
- Sistema di guida reversibile
- Atomizzatore
- Cingolo in acciaio



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

TRANSPORTEUR À CHENILLES TP 580 avec siège

Moteur Perkins 403.07 diesel 3 cylindres (Cv 18,5) refroidi par eau
Kubota V 1305 diesel 4 cylindres (Cv 25) refroidi par eau

Démarrage électrique.

Tableau de bord avec tachymètre et voyants d'alerte.

Transmission hydrostatique avec pompes à piston.

Moteur hydrauliques moteurs-roue Poclain.

Freins négatifs.

Pilotage joystick pour le contrôle de la direction et de la vitesse, avec servocommande.

Cadre avec des toboggans et une connexion rapide pour les accessoires.

Siège avec ceintures de sécurité.

Arc de protection APPROUVÉE.

6 rouleaux en fusion de fonte montée sur roulement et avec pivot défilable.

Traction avec chenilles en caoutchouc.

Tension chenille avec piston à graisse et ressort.

Échangeur de température combiné eau-huile hydraulique.

1 prise hydraulique avec pompe à engrenages de 0 à 40 Lt/min et avec réglage de flux.

10 prises hydrauliques double ou simple effet de 18 lt/min.

Dimension: mm. 1970x680/900x2170.

Poids: Kg.500/800

Capacité de charge: Kg. 600

Vitesse de 0 à 7 Km/h avec variation graduale.

Peinture à poudre.

APPLICATIONS SUR DEMANDE

- Châssis inférieur long avec 8 rouleaux
- Siège à suspension
- Plateau de chargement avec basculement hydraulique
- Rouleau avant avec commande électrohydraulique
- Relevage trois points
- Relevage trois points rentrant
- Tonneau pour pulvérisation avec pompe et enrouler
- Rouleau chenille basculant hydraulique
- Prise de force 540 tours pour moteur Kubota V 1305
- Prise de force sx 540 tours pour moteur Perkins 403.07
- Système conduite réversible
- Pulvérisateur
- Chenilles en acier

Timbro rivenditore

CAMISA

MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI

► professional line

QUALITÀ E AFFIDABILITÀ MADE IN ITALY

TP 580 S

Motore
Perkins 403.07 (Cv 18,5)
Kubota V 1305 (Cv 25)

Trasmissione
Idrostatica

Portata
600 Kg.



F.lli CAMISA - ROBERTO e MASSIMO & C. Snc
Loc. Isola, 74 - Compiano (PR) - Italy
Tel. +39.0525.825145 - +39.0525.825117 - Fax +39.0525.825519
www.fratellicamisa.it - Email: info@fratellicamisa.it

TRANSPORTER - TRATTRICI - OPERATRICI - TRASPORTATORI



Sistema di guida reversibile
Système conduite réversible



Sollevatore tre punti
Relevage trois points



Aratro con scalzatore
Charrue intercepts



Aratro con scalzatore
Charrue intercepts



Sollevatore tre punti
Relevage trois points



Atomizzatore
Pulverisateur



Coltivatore
Cultivateur






Interceppi
Interceps



Fresatrice
Fraise



Comando con joystick
Pilotage avec joystick

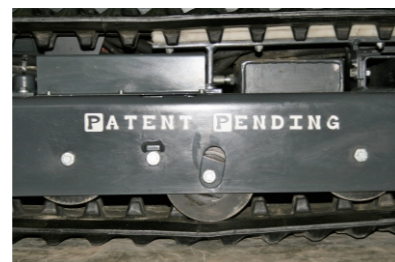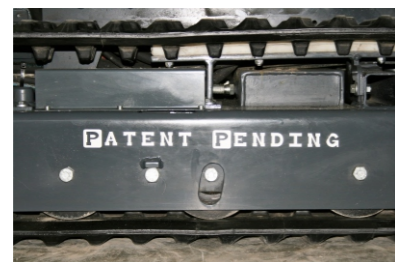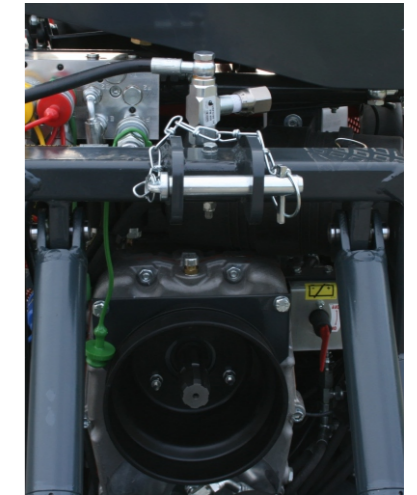

Rullo cingolo basculante idraulico - Rouleau chenille basculant hydraulique



Rullo anteriore - Rouleau avant